

Общество с ограниченной ответственностью  
«ВМ Инвест»

**ПРОТОКОЛ № 12**

Технического совещания по вопросу выявленных недостатков при эксплуатации домов  
№24/1 и № 24/2 ЛСТК построенных на стройплощадке ул. Авиаторов  
28 мая 2015г.

г. Нарьян-Мар

Председатель:

Технический директор  
ООО «ВМ Инвест»

Петрусь Павел Николаевич

Секретарь:

Начальник ПТО

Решетко Владимир Александрович

Участники:

Главный инженер  
ООО «Версо М»

Зеленевич Николай Васильевич

Ген. Директор

ООО «НАШ ДОМ»

Ефименко Александр Николаевич

**1. Доклад Ефименко А.Н. о результатах эксплуатации вновь построенных домах  
№24/1 и №24-2 в весенний период апрель-май 2015г.**

**Выступил:** Ефименко А.Н.

Замечания по эксплуатации домов № 24/1 и 24/2

1. При сильном ветре с ливневыми осадками в некоторых местах (стыках между собой) стеновых панелей происходит просачивание влаги в слой утеплителя. При движении дождевой воды вдоль примыканий выступающих частей лоджий к стенам дома, на внутренней поверхности у окон были замечены помокрения.
2. При сильном ветре происходит вибрация металлических отливов по периметру примыкания стеновых панелей к цоколю дома.

**Решили:**

Информацию докладчика принять к сведению и выполнить следующее.

1. Произвести герметизацию между собой стыков наружных панелей герметикам на основе силикона.
2. Произвести крепление отливов по цоколю домов при помощи монтажной пены. При производстве работ попутно произвести герметизацию мест примыкания металлоконструкций дома с ж/б фундамента.

**Срок: июнь-август.**

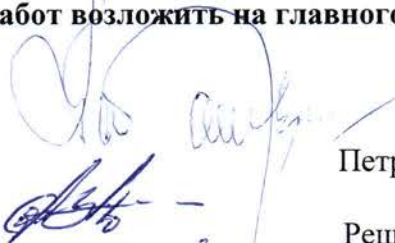
**Контроль за выполнением работ возложить на главного инженера ООО «Версо М»**


**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ**

Технический директор  
ООО «ВМ Инвест»

**СЕКРЕТАРЬ**

Начальник ПТО

Петрусь Павел Николаевич

Решетко Владимир Александрович

Ознакомлен: Главный инженер  
ООО «Версо М»

Зеленевич Николай Васильевич